

CATALOGUE

PRODUIT

2
10 ANS
2
6

power





L'énergie de vos événements



SOMMAIRE

CATALOGUE

COFFRETS.....	3
ARMOIRES.....	7
CÂBLES & ACCESSOIRES.....	12
ÉCLAIRAGES.....	18
ÉNERGIE.....	22





COFFRETS

COFFRETS 16A & 32A MONO



Réf : C16M-2xPC

Boitier 16A Mono - 2 prises

- IN : 16A - fiche NF - câble 1m

- OUT :

- 2 embases NF 16A
- 1 DD-2P 16A 30 mA

L30 x 111 x H7,5 cm - 800g

32 pièces : flight L82 x I52 x H66cm - 35 kg



Réf : C16M-4xPC

Boitier 16A Mono - 4 prises

- IN : 16A - fiche NF - câble 1m

- OUT :

- 4 embases NF 16A
- 1 ID-2P 25A 30 mA
- 1 D-2P 16A

L20 x I20 x H20 cm - 1,8 kg

12 pièces : flight L82x I52 x H66 cm - 30 kg



Réf : C32M-2xI6M-4p

Boitier 32A Mono

- IN : 32A - embase P17 - P+N+T

- OUT :

- 4 embases NF 16A
- 1 ID-2P 40A 30 mA
- 1 D-2P 32A

L20 x I20 x H20 cm - 1,8 kg



Réf : C32M-2xI6M-6p

Boitier 32A Mono - 6 prises

- IN : 32A - fiche P17 - câble 2m

- OUT :

- 6 embases NF 16A
- 1 ID-2P 40A 30 mA
- 2 D-2P 16A

L43 x I28 x H12 cm - 2,5 kg

COFFRETS 32A TÉTRA



Réf : C32T- 3x32M - 6x16M - OUT32AT

Coffret 32A Tétra - BOX

IN : 32A - embase P17 - 3P+N+T

OUT :

- 3 embases P17 32A 2P+T
- 6 embases NF 16A
- 1 embase P17 32A 3P+N+T
- 1 D-4P 32A + AU
- 3 DD-2P 32A 30mA
- 6 DD-2P 16A 30mA

L50 x 142 x H36 cm - 7,5 kg



Réf : C32T - 6x16M - LOOP-BOX

Coffret 32A Tétra - BOX

IN : 32A - embase P17 - 3P+N+T

OUT :

- 6 embases NF 16A
- 1 embase P17 32A 3P+N+T
- 1 D-4P 32A
- 6 D-2P 16A

L34 x 129 x H26 cm - 2,5 kg



Réf : C32T-3x16M

Coffret 32A Tétra - 6 prises 8/10A Mono

- IN : 32A - embase P17 - 3P+N+T

- OUT :

- 6 embases NF 16A
- 1 ID-4P 40A 30 mA
- 3 D-2P 16A

L20 x 120 x H20 cm - 1,8 kg



Réf : C32T-6x16M

Coffret 32A Tétra - 6 prises 16A Mono

- IN : 32A - embase P17 - 3P+N+T

- OUT :

- 6 embases NF 16A
- 6 D-2P 16A

L20 x 120 x H20 cm - 1,8 kg

COFFRETS 32A TÉTRA



Coffret 32A Tétra - 3 prises 32A Mono


IN : 32A - embase P17 - 3P+N+T

OUT :

- 3 embases P17 32A 2P + T
- 1 ID-4P 40A 30 mA
- 3 D-2P 32A

L20 x I20 x H20 cm - 1,8 kg

Réf : C32T-3x32M

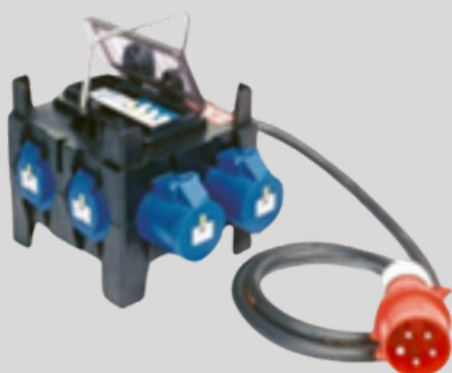

Coffret 32A Tétra - Hybride

- IN : 32A - embase P17 - 3P+N+T - câble 5G6 1,5m

- OUT :

- 2 embases P17 32A 2P + T
- 4 embases NF 16A
- 1 ID-4P 63A 30 mA
- 3 D-2P 16A

L20 x I20 x H20 cm (+câble) - 3,5 kg

Réf : C32T-2x32M-2X16M



Boitier 32A Tétra - 6 prises

- IN : 32A - embase P17 - 3P+N+T


- OUT :

- 6 embases NF 16A
- 1 ID-4P 40A 30 mA
- 6 D-2P 16A
- 1 repiquage 32A - 3P+N+T

L35 x I25 x H12 cm - 2,5 kg

Réf : C32T-6x16M-LOOP

ARMOIRES

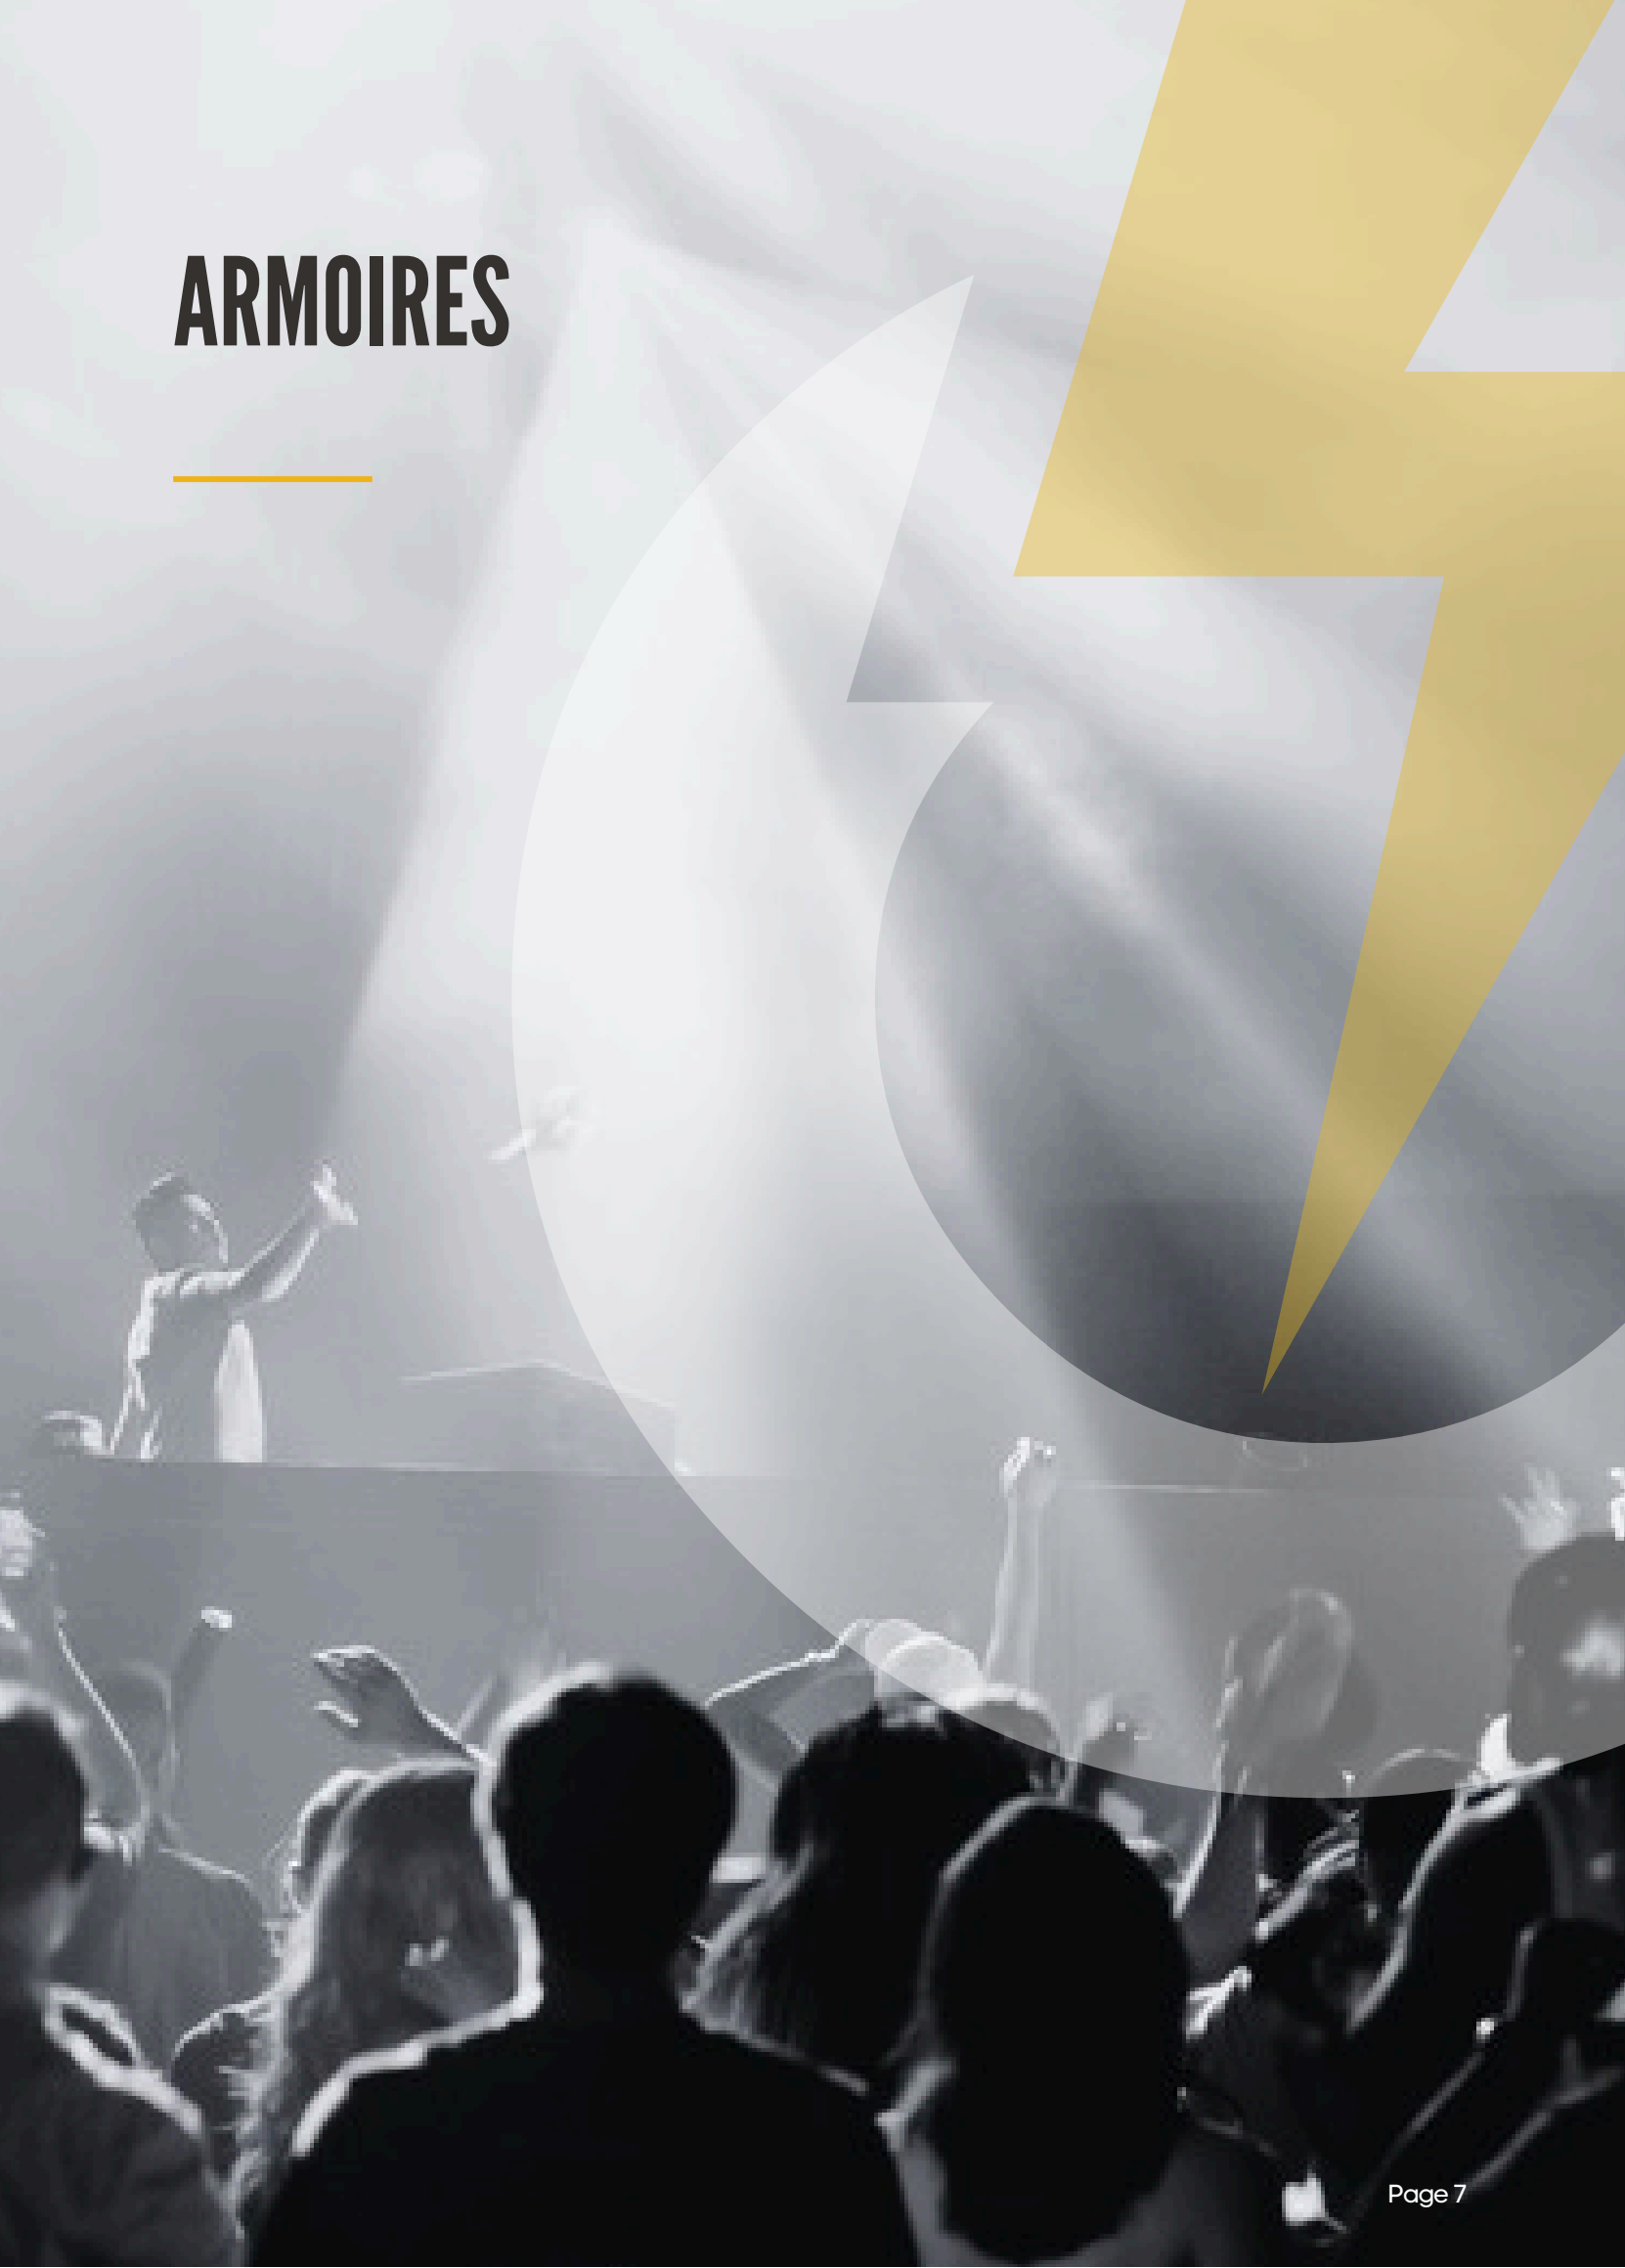

ARMOIRES DE DISTRIBUTION 63A



Armoire 63A Tétr Version 1

- IN : CEE63A 5P
 - OUT :
 - 2xCEE32A 5P (300mA)
 - 3xCEE32A 3P (30mA)
 - 3xPC16A (30mA)
 - LOOP CEE63A 5P
- L54 x I38 x H40 cm - 26 kg

Réf : A63T-V1



Armoire 63A Tétr Version 2

- IN : CEE63A 5P
 - OUT :
 - 2xCEE32A 5P (30mA)
 - 6xPC16A (3xDPN 16A / 1xID 30mA)
 - LOOP CEE63A 5P
- L49 x I42 x H35 cm - 18 kg

Réf : A63T-V2



Armoire 63A Tétr Version 3

- IN : CEE63A 5P
 - OUT :
 - 4xCEE32A 5P (2xDD32A/30mA)
- L38 x I38 x H33 cm - 8 kg

Réf : A63T-V3

ARMOIRES DE DISTRIBUTION 125A



Armoire 125A Tétra Version 1

- IN : CEE125A 5P
 - OUT :
 - 2xCEE63A 5P (réglable)
 - 4xCEE32A 5P (300/30mA)
 - 3xCEE32A 3P (30mA)
 - 3xPC16A (30mA)
- L54 x I38 x H60 cm - 40 kg

Réf : A125T-V1



Armoire 125A Tétra Version 2

- IN : CEE125A 5P
 - OUT :
 - 2xCEE63A 5P (30mA)
- L40 x I38 x H46 cm - 20 kg

Réf : A125T-V2



Armoire 125A Tétra Version 3

- IN : CEE125A 5P
 - OUT :
 - 4xCEE32A 5P (30mA)
- L40 x I38 x H46 cm - 20 kg

Réf : A125T-V3

ARMOIRES DE DISTRIBUTION 250A/400A



Réf : A250/400T

Armoire réglable 250A/400A

- IN : 5 x PowerLock / Disj. réglable de 250A à 400A
 - OUT :
 - 4xCEEI25A 5P (réglable)
 - 4xCEE63A 5P (réglable)
 - 6xCEE32A 5P (3x30 & 3x300mA)
 - 3xCEE32A 3P (30mA)
 - 3xPC16A (30mA)
 - Recopie Powerlock non protégée
 - Châssis inox avec empreintes pour manutention
- L60 x I50 x H136 cm - 145 kg



Réf : A160/250T

Armoire réglable 160A/250A

- IN : 5 x PowerLock / Disj. réglable de 160A à 250A
 - OUT :
 - 2xCEEI25A 5P (réglable)
 - 2xCEE63A 5P (réglable)
 - 6xCEE32A 5P (4x30 & 2x300mA)
 - 3xCEE32A 3P (30mA)
 - 3xPC16A (30mA)
 - Recopie Powerlock non protégée
 - Châssis inox avec empreintes pour manutention
- L60 x I50 x H110 cm - 115 kg



Réf : A400T-2*250

Armoire Splitt PowerLock Diff

- IN : 5 x PowerLock
 - OUT :
 - 2 x 5 PowerLock
 - 2 x DD 160/250A (réglable)
- L54 x I50 x H60 cm - 43 kg



Réf : A400T-SPLITT

Armoire Splitt PowerLock

- IN : 5 x PowerLock
 - OUT :
 - 2 x 5 PowerLock
- L54 x I35 x H32 cm - 17 kg

ARMOIRES DE COMPTAGE TEMPORAIRE



Comptage Tarif Jaune 125A / 250A / 400A

- Comptage tarif jaune aux normes ENEDIS
- Disjoncteur différentiel réglable suivant puissance souscrite de 80 à 240 kVA
- Avec bretelles de raccordement 35², 95² ou 185²

Réf : CTJ/***A



Comptage Tarif Bleu 36 kVA

- Comptage tarif bleu aux normes ENEDIS
- Disjoncteur différentiel 63A - 30mA mono ou tétra
- Avec bretelles de raccordement 16²

Réf : CTB-36T ou CTB-36M

CÂBLES & ACCESSOIRES

CÂBLES MONOPHASÉS



Câble 16A - 3G2.5² - Fiche PC NF

- Câble souple HO7RNF
- 3 x 2,5 mm²
- Fiches PC NF ou P17 IP44 16A sur demande
- Toutes longueurs disponibles au mètre sur demande



Câble 32A - 3G6² - Fiche IP44 P17 CEE

- Câble souple HO7RNF
- 3 x 6 mm²
- Fiches P17 IP44 32A
- Toutes longueurs de 3 à 100 m disponibles
- Autres longueurs disponibles au mètre sur demande



Câble plat 16A - 3G2.5² - Fiche sur demande

- Câble souple HO7VVF
- 3 x 2,5 mm²
- Fiches PC NF ou P17 IP44 16A sur demande
- Toutes longueurs disponibles au mètre sur demande



Câble plat 32A - 3G6² - Fiche sur demande

- Câble souple HO7VVF
- 3 x 6 mm²
- Fiches P17 IP44 32A sur demande
- Toutes longueurs disponibles au mètre sur demande

CÂBLES TÉTRAPHASÉS

Câble 32A - 5G6² - Fiche IP44 P17 CEE

- - Câble souple HO7RNF
- - 5 x 6 mm²
- - Fiches P17 IP44 32A
- - Toutes longueurs de 3 à 100 m disponibles
- - Autres longueurs disponibles au mètre sur demande



Câble 63A - 5G10/16² - Fiche IP44 P17 CEE

- Câble souple HO7RNF
- 5 x 10 ou 16 mm²
- Fiches P17 IP44 63A
- Toutes longueurs de 3 à 100 m disponibles
- Autres longueurs disponibles au mètre sur demande



Câble 125A - 5G25/35² - Fiche IP44 P17 CEE

- Câble souple HO7RNF
- 5 x 25 ou 35 mm²
- Fiches P17 IP44 125A
- Toutes longueurs de 5 à 100 m disponibles
- Autres longueurs disponibles au mètre sur demande



Câble plat 32A - 5G6² - Fiche sur demande

- Câble souple HO7VVF
- 5 x 6 mm²
- Fiches P17 IP44 32A sur demande
- Toutes longueurs disponibles au mètre sur demande



CÂBLES UNIFILAIRES



Câble équipé

- Câble unifilaire souple HO7RNF
- Sections disponibles : 95², 120², 150² et 185 mm²
- Équipé fiches PowerLock mâle et femelle
- Toutes longueurs de 5 à 100 m disponibles

Amorce femelle - SOURCE


- Jeu de 5
- Câble unifilaire souple HO7RNF
- Sections disponibles : 95², 120², 150² et 185 mm²
- Cosse M10 ou M12
- Fiche Powerlock femelle



Amorce mâle - DRAIN

- Jeu de 5
- Câble unifilaire souple HO7RNF
- Sections disponibles : 95², 120², 150² et 185 mm²
- Cosse M10 ou M12
- Fiche Powerlock mâle

PASSAGES DE CÂBLES

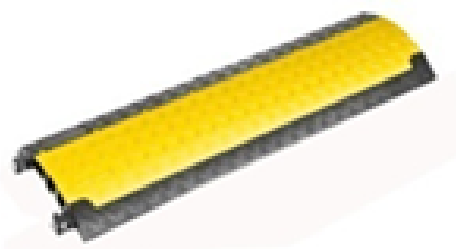


Passage de câbles 3 canaux

- Longueur : 1000 mm ; Larg. : 290 mm ; Haut. 48 mm
- Canaux : 3
- Largeur (canaux) : 35 mm
- Hauteur (canaux) : 30 mm, 35 mm, 30 mm
- Poids : 5 kg


Réf : PDC3C

Passage de câbles 3 canaux XL

- Longueur : 900 mm ; Larg. 500 mm ; Haut. 70 mm
- Canaux : 3
- Largeur (canaux) : 50 mm
- Hauteur (canaux) : 65 mm
- Poids : 15 kg

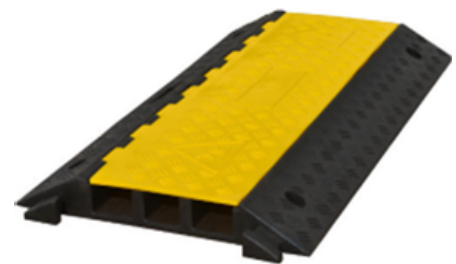

Réf : PDC3CXL

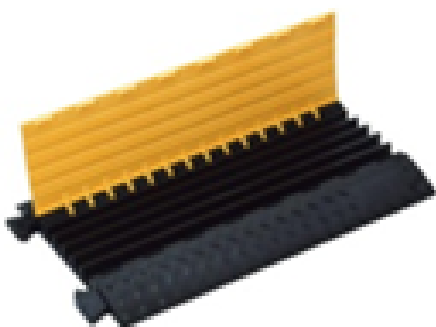

Passage de câbles 5 canaux

- Longueur : 900 mm ; Larg. 500 mm ; Haut. 52 mm
- Canaux : 5
- Largeur (canaux) : 38 mm
- Hauteur (canaux) : 35 mm
- Poids : 10 kg

Réf : PDC5C

ACCESSOIRES DE CÂBLAGE



Doublette caoutchouc - IP44 PC NF - Câble 3G2.5

- Câble souple HO7RNF
- 3 x 2.5 mm² / environ 50 cm
- Fiches PC IP44
- Bloc 2 prises IP44 Legrand

Quadruplette caoutchouc - IP44 PC NF - Câble 3G2.5

- Câble souple HO7RNF
- 3 x 2.5 mm² / environ 1m
- Fiches PC IP44
- Bloc 4 prises IP44 Legrand



Quadruplette plastique 10A - Câble 3G1.5 semi-rigide

- Câble semi-rigide
- 3 x 1.5 mm² / environ 1 m
- Bloc 4 prises 10A



ÉCLAIRAGES



ÉCLAIRAGE NORMAL



Projecteur LED 50W

- Projecteur 50W Led
- Température de couleur : 4000K
- Ouverture faisceau : 100°
- Luminosité : 4000 lumens

Réf : ECL-PROJ-LED50W

Projecteur LED 100W

- Projecteur 100W Led
- Température de couleur : 4000K
- Ouverture faisceau : 100°
- Luminosité : 8000 lumens

Réf : ECL-PROJ-LED100W

Projecteur LED 200W

- Projecteur 200W Led
- Température de couleur : 4000K
- Ouverture faisceau : 100°
- Luminosité : 17000 lumens

Réf : ECL-PROJ-LED200W

Ruban LED

- Ruban LED souple sur touret
- Sections : 1x15m + 1x10m / touret
- Chaînable 100m max
- Alimentation PCNF IP44
- Flux lumineux : 1200 lm/m
- Température de couleur : 5000K



Réf : ECL-RUB-25

Réglette fluorescent 36W

- Réglette étanche 1x36W / IP65
- In / Out - 2*50 cm 3G1.5 - Fiches PC IP44
- Température de couleur : 5400K
- Ouverture faisceau : 140°
- Luminosité : 2850 lumens



Réf : ECL-FLUO-1x36W

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Bloc sortie de secours

- Bloc sortie de secours
- Luminosité : 60 lumens



Réf : ECL-BAES

Bloc anti-panique

- Bloc anti-panique
- Luminosité : 400 lumens



Réf : ECL-BAP


Éclairage ambiance

- Bloc éclairage ambiance
- Luminosité : 3000 lumens



Réf : ECL-BEA

ÉCLAIRAGE EXPO

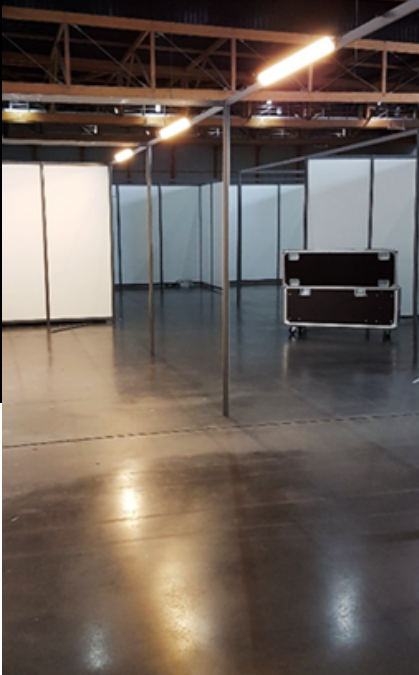

Rail ExpoLED

- 40W / 230VV / IP20
- Longueur câblage 2 x 50 cm (in/out)
- Température de couleur : 3000K ou 4000K
- Matériaux : aluminium, polycarbonate
- Poids : 1,32 kg
- Dimensions : 103 x 6,2 x 4 cm
- Flight de 50 ex. avec kit de câblage


Réf : ECL-RAIL-LED40W

Pelle LED 35W

- Projecteur sur tige 35W LED
- Température de couleur : 4000K
- Ouverture faisceau : 100°
- Luminosité : 1700 lumens

Réf : ECL-PELLE-LED35W



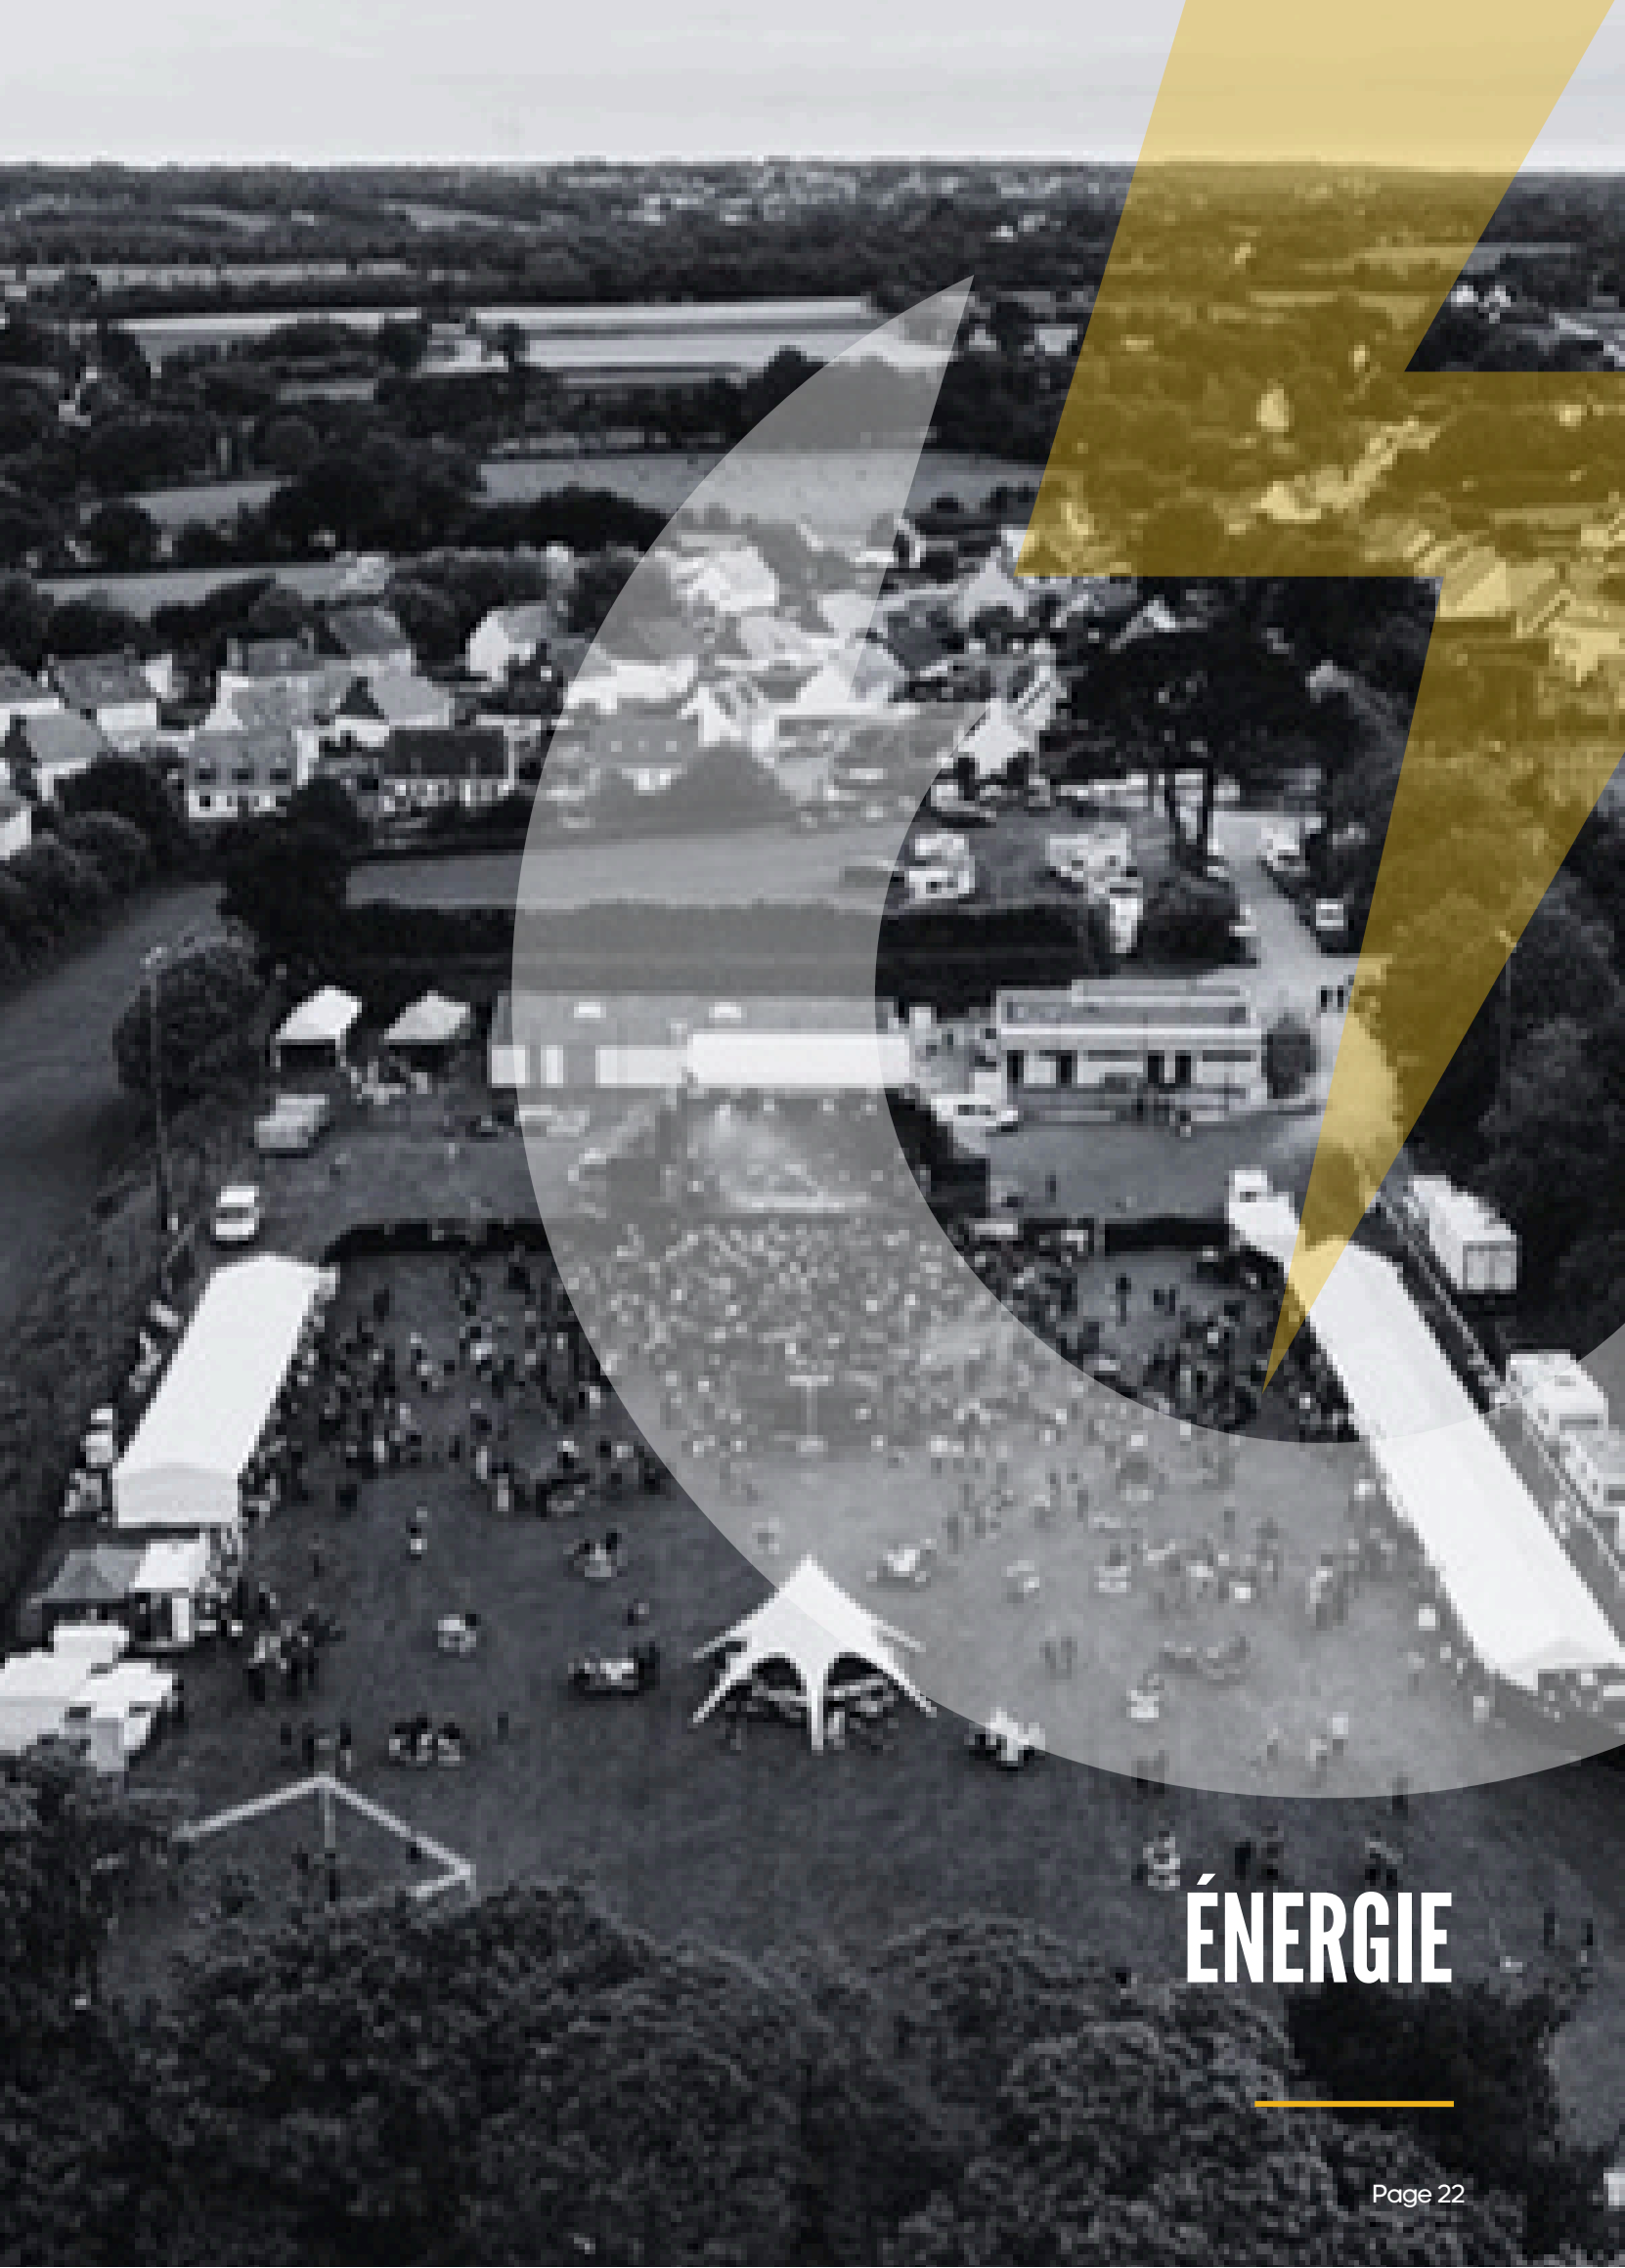

ÉNERGIE

ÉCLAIRAGE AUTONOME

Mât d'éclairage sur groupe

- 4 x projecteurs Led de 320 W - 184000 Lumens
- Couverture d'une zone de 4500m² environ
- Autonomie de 500H / automate programmable
- Groupe électrogène sur réservoir 300L
- Nuisances réduites : 64 dB(A) à 7m
- Dimensions mini : 1150mmx1150mmx2446mm
- Dimensions maxi : 1150mmx1150mmx8300mm
- Poids à vide : 1298 kg



Mât d'éclairage hybride

- 4 x projecteurs Led de 150 W - 76800 Lumens
- Couverture d'une zone de 2500m² environ
- Autonomie des batteries : 8H
- Temps de recharge par le groupe électrogène embarqué 5kVA : 5H00
- Soit une autonomie totale max de 1248H
- Groupe électrogène sur réservoir 300L
- Dimensions mini : 1150mmx1150mmx2495mm
- Dimensions maxi : 1150mmx1150mmx8300mm
- Poids à vide : 1200 kg

GROUPES ÉLECTROGÈNES




Groupe électrogène

- 26 références dans 4 grandes catégories
- Compact, Silent, Super Silent, Twin Pack
- de 16 à 1 500 kVA (de 22 à 2 000 A)
- Autonomie intégrée de 9 à 64 heures



Accessoire

- Inverseur normal secours de 160 à 800 A
- Armoires TGBT 2 000 A

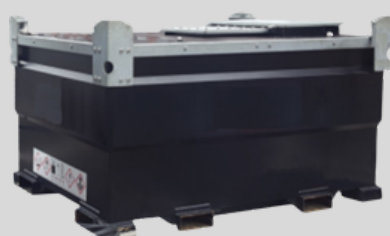

Cuve additionnelle

- Cuves additionnelles de 500 à 10 000 litres

power

SARL Underground Power - 29 Hent Penhoad Braz, 29 700 PLOMELIN
contact@underground-power.fr - 02 98 54 85 62