

power

UNDERGROUND

L'énergie de vos évènements

 distribution électrique

 régie & astreinte

 éclairage

	Les coffrets 16A et 32A mono.....	3
	Les coffrets 32A tétra.....	4
	Les armoires de distribution 63A.....	5
	Les armoires de distribution 125A.....	6
	Les armoires de distribution 250A / 400A.....	7
	Les armoires de comptage temporaire.....	8
	Les passages de câble	9
	Les câbles monophasés	10
	Les câbles tétraphasés	11
	Les câbles unifilaires.....	12
	Les accessoires de câblage	13
	Zoom sur les rails ExpoLED	14
	Éclairage normal.....	15
	Éclairage de sécurité.....	16
	Mâts d'éclairage	17
	Groupes électrogènes	18
	Prestations, coefficients & transport	19
	Les conditions de location	20

Boitier 16A Mono – 2 prises. Réf • C16M-2xPC



- IN : 16A – fiche NF – câble 1m
- OUT: 2 embases NF 16A
- 1 DD-2P 16A 30 mA
- L30 x I11 x H7,5 cm – 800g
- 32 pièces : flight L82 x I52 x H66cm – 35 kg

Boitier 16A Mono – 4 prises. Réf • C16M-4xPC



- IN : 16A – fiche NF – câble 1m
- OUT: 4 embases NF 16A
- 1 ID-2P 25A 30 mA
- 1 D-2P 16A
- L20 x I20 x H20 cm – 1,8 kg
- 12 pièces : flight L82x I52 x H66 cm - 30 kg

Boitier 32A Mono – 4 prises. Réf • C32M-2x16M



- IN : 16A – fiche NF – câble 1m
- OUT: 4 embases NF 16A
- 1 ID-2P 40A 30 mA
- 1 D-2P 32A
- L20 x I20 x H20 cm – 1,8 kg

Coffret 32A Tétrà – 6 prises 16A Mono. Réf · C32T-6x16M



- IN : 32A – embase P17 – 3P+N+T
- OUT: 6 embases NF 16A
- 6 D-2P 16A
- L20 x I20 x H20 cm – 1,8 kg

Coffret 32A Tétrà – 6 prises 8/10A Mono. Réf · C32T-3x16M



- IN : 32A – embase P17 – 3P+N+T
- OUT: 6 embases NF 16A
- 1 ID-4P 40A 30 mA
- 3 D-2P 16A
- L20 x I20 x H20 cm – 1,8 kg

Coffret 32A Tétrà – 3 prises 32A Mono. Réf · C32T-3x32M



- IN : 32A – embase P17 – 3P+N+T
- OUT: 3 embases P17 32A 2P + T
- 1 ID-4P 63A 30 mA
- 3 D-2P 32A
- L20 x I20 x H20 cm – 1,8 kg

Coffret 32A Tétrà – « Hybride ». Réf · C32T-2x32M/2x16M



- IN : 32A – embase P17 – 3P+N+T – câble 5G6 1,5m
- OUT: - 2 embases P17 32A 2P + T
- 4 embases NF 16A
- 1 ID-4P 63A 30 mA
- 3 D-2P 16A
- L20 x I20 x H20 cm (+câble) – 3,5 kg

Boitier 32A Tétrà – 6 prises. Réf · C32T-6x16M-LOOP



- IN : 32A – embase P17 – 3P+N+T
- OUT: 6 embases NF 16A
- 1 ID-4P 40A 30 mA
- 6 D-2P 16A
- 1 repiquage 32A embase – 3P+N+T
- L35 x I25 x H12 cm – 2,5 kg

Armoire 63A Tétra – Version 1. Réf • A63T-V1



- IN : CEE63A 5P
- OUT : - 2xCEE32A 5P (300mA)
 - 3xCEE32A 3P (30mA)
 - 3xPC16A (30mA)
- LOOP CEE63A 5P
- L54 x I38 x H40 cm - 26 kg

Armoire 63A Tétra – Version 2. Réf • A63T-V2



- IN : CEE63A 5P
- OUT : - 2xCEE32A 5P (30mA)
 - 6xPC16A (3xDPN16A/30mA)
- LOOP CEE63A 5P
- L49 x I42 x H35 cm - 18 kg

Armoire 63A Tétra – Version 3. Réf • A63T-V3



- IN : CEE63A 5P
- OUT : 4xCEE32A 5P (2xDD32A/30mA)
- L38 x I38 x H33 cm - 8 kg

Armoire 125A Tétra – Version 1. Réf • A125AT-V1



- IN : CEE125A 5P
- OUT : - 2xCEE63A 5P (réglable)
 - 4xCEE32A 5P (30mA)
 - 3xCEE32A 3P (30mA)
 - 3xPC16A (30mA)
- L54 x l38 x H60 cm - 40 kg

Armoire 125A Tétra – Version 2. Réf • A125T-V2



- IN : CEE125A 5P
- OUT : 2xCEE63A 5P (30mA)
- L40 x l38 x H46 cm - 20 kg

Armoire 125A Tétra – Version 3. Réf • A125T-V3



- IN = CEE125A 5P
- OUT = 4xCEE32A 5P (30mA)
- L40 x l38 x H46 cm - 20 kg

Armoire réglable 250A/400A Tétra. Réf · A250/400T-V1



- IN : 5 x PowerLock / Disj. réglable de 250A à 400A
- OUT : - 4xCEE125A 5P (réglable)
 - 4xCEE63A 5P (réglable)
 - 6xCEE32A 5P (3x30 & 3x300mA)
 - 3xCEE32A 3P (30mA)
 - 3xPC16A (30mA)
- Recopie Powerlock non protégée
- Châssis inox avec empreintes pour manutention
- L60 x l40 x H136 cm - 145 kg

Armoire 250A Tétra. Réf · A250T



- IN : 5 x bretelles 95²/4m/cossées
- OUT : - 2xCEE125A 5 P (300mA)
 - 2xCEE63A 5P (300mA)
- L54 x l158 x H96 - 80 kg



Comptage Tarif Jaune 160A. Réf • CTJ-160A



- Comptage tarif jaune - 160A
- Avec bretelles de raccordement 35² ou 95²

Comptage Tarif Jaune 250A. Réf • CTJ-250A



- Comptage tarif jaune - 250A
- Avec bretelles de raccordement 95²

Comptage Tarif Jaune 400A. Réf • CTJ-400A



- Comptage tarif jaune - 400A
- Avec bretelles de raccordement 185²



Passage 1 canal . Réf . PDC1C



- Longueur : 1000 mm Larg. 200 mm Haut. 50 mm
- Canal : 1
- Largeur (canaux) : 45 mm
- Hauteur (canaux) : 45 mm
- Poids : 6 kg

Passage 3 canaux. Réf . PDC3C



- Longueur : 1000 mm Larg. : 290 mm Haut. 48 mm
- Canaux : 3
- Largeur (canaux) : 35 mm
- Hauteur (canaux) : 30 mm, 35 mm, 30 mm
- Poids : 5 kg

Passage 5 canaux. Réf . PDC5C



- Longueur : 900 mm Larg. 500 mm Haut. 52 mm
- Canaux : 5
- Largeur (canaux) : 38 mm
- Hauteur (canaux) : 35 mm
- Poids : 10 kg

Passage 3 canaux XL. Réf . PDC3CXL



- Longueur : 900 mm Larg. 500 mm Haut. 70 mm
- Canaux : 3
- Largeur (canaux) : 50 mm
- Hauteur (canaux) : 65 mm
- Poids : 15 kg

Câble 16A – 3G2.5² - Fiche IP44 PC NF



- Câble souple HO7RNF
- 3 x 2.5 mm²
- Fiches PC NF IP44 16A (Legrand)
- Toutes longueurs de 1 à 50 m disponibles
- Autres longueurs disponibles au mètre sur demande

Câble 16A – 3G2.5² - Fiche IP44 P17 CEE



- Câble souple HO7RNF
- 3 x 2.5 mm²
- Fiches P17 IP44 16A
- Toutes longueurs de 3 à 50 m disponibles
- Autres longueurs disponibles au mètre sur demande

Câble 32A – 3G6² - Fiche IP44 P17 CEE



- Câble souple HO7RNF
- 3 x 6 mm²
- Fiches P17 IP44 32A
- Toutes longueurs de 3 à 100 m disponibles
- Autres longueurs disponibles au mètre sur demande

Câble plat 16A – 3G2.5² - Fiche sur demande



- Câble souple HO7VVF
- 3 x 2,5 mm²
- Fiches PCNF ou P17 IP44 16A sur demande
- Toutes longueurs disponibles au mètre sur demande

Câble 32A – 5G6² - Fiche IP44 P17 CEE



- Câble souple HO7RNF
- 5 x 6 mm²
- Fiches P17 IP44 32A
- Toutes longueurs de 3 à 50 m disponibles
- Autres longueurs disponibles au mètre sur demande

Câble 63A – 5G10/16² - Fiche IP44 P17 CEE



- Câble souple HO7RNF
- 5 x 10 ou 16 mm²
- Fiches P17 IP44 63A
- Toutes longueurs de 3 à 50 m disponibles
- Autres longueurs disponibles au mètre sur demande

Câble 125A – 5G25/35² - Fiche IP44 P17 CEE



- Câble souple HO7RNF
- 5 x 25 ou 35 mm²
- Fiches P17 IP44 125A
- Toutes longueurs de 5 à 50 m disponibles
- Autres longueurs disponibles au mètre sur demande

Câble plat 32A – 5G6² - Fiche sur demande



- Câble souple HO7VVF
- 5 x 6 mm²
- Fiches P17 IP44 32A sur demande
- Toutes longueurs disponibles au mètre sur demande

Câble équipé



- Câble unifilaire souple HO7RNF
- Section 120 et 185 mm²
- Équipé fiches Powerlock mâle et femelle
- Toutes longueurs de 5 à 100 m disponibles

Adaptateur femelle



- Jeu de 5
- Câble unifilaire souple HO7RNF
- Section 120 et 185 mm²
- Cosse M10 ou M12
- Fiche Powerlock femelle

Adaptateur mâle



- Jeu de 5
- Câble unifilaire souple HO7RNF
- Section 120 et 185 mm²
- Cosse M10 ou M12
- Fiche Powerlock mâle

Doublette caoutchouc – IP44 PC NF – Câble 3G2.5



- Câble souple HO7RNF
- 3 x 2.5 mm² / environ 60 cm
- Fiches PC IP44
- Bloc 2 prises IP44 Legrand

Quadruplette caoutchouc – IP44 PC NF – Câble 3G2.5



- Câble souple HO7RNF
- 3 x 2.5 mm² / environ 2 m
- Fiches PC IP44
- Bloc 4 prises IP44 Legrand

Triplette plastique 10A – Câble 3G1.5 semi-rigide



- Câble semi-rigide
- 3 x 1.5 mm² / environ 1 m
- Bloc 4 prises 10A

zoom sur : le rail expoled notre solution led

Rail EXPOLED 40W. Réf • ECL-RAIL-LED40W



- 40W / 230V / IP20
- Longueur câblage 2 x 50 cm (entrée / sortie)
- Température de couleur : 3000K
- Matériaux : aluminium, polycarbonate
- Poids : 1,32 kg
- Dimensions : 1032 x 62 x 40 mm
- Flight de 50 unités avec kit de câblage

Pour votre éclairage de stand



luminosité optimale et naturelle
angle 180°
économie d'énergie 80 %
épuré et discret

ZOOM SUR



Projecteur LED 100W. Réf · ECL-PROJ-LED100W



- Projecteur 100W Led
- Température de couleur : 4000K
- Ouverture faisceau : 100°
- Luminosité : 8 000 lumens

Projecteur LED 200W. Réf · ECL-PROJ-LED200W



- Projecteur 200W Led
- Température de couleur : 4000K
- Ouverture faisceau : 100°
- Luminosité : 17 000 lumens

Pelle LED 35W. Réf · ECL-PELLE-LED35W



- Projecteur sur tige 35W Led
- Température de couleur : 5700K
- Luminosité : 4 200 lumens

Réglette fluorescent 36W. Réf · ECL-FLUO-1x36W



- Réglette étanche 1x36W / IP65
- In / Out – 2*50 cm 3G1.5 – Fiches PC IP44
- Température de couleur : 5400K
- Ouverture faisceau : 140°
- Luminosité : 2 850 lumens



Bloc sortie de secours. Réf · ECL-BAES



- Bloc sortie de secours
- Luminosité : 60 lumens

Bloc anti-panique. Réf · ECL-BAP



- Bloc anti-panique
- Luminosité : 400 lumens

Éclairage ambiance. Réf · ECL-BEA



- Bloc éclairage ambiance
- Luminosité : 3 000 lumens



Mât d'éclairage sur groupe. Réf. MAT-GR



- 4 x projecteurs Led de 320 W – 184000 Lumens
- Couverture d'une zone de 4500m² environ
- Autonomie de 500H / automate programmable
- Groupe électrogène sur réservoir 300L
- Nuisances réduites : 64 dB(A) à 7m
- Dimensions mini : 1150mmx1150mmx2446mm
- Dimensions maxi : 1150mmx1150mmx8300mm
- Poids à vide : 1298 kg

Mât d'éclairage hybride. Réf. MAT-HYB



- 4 x projecteurs Led de 150 W – 76800 Lumens
- Couverture d'une zone de 2500m² environ
- Autonomie des batteries : 8H
- Temps de recharge par le groupe électrogène embarqué 5kVA : 5H
- Soit une autonomie totale max de 1248H
- Groupe électrogène sur réservoir 300L
- Dimensions mini : 1150mmx1150mmx2495mm
- Dimensions maxi : 1150mmx1150mmx8300mm
- Poids à vide : 1200 kg



Groupe électrogène



- 26 références dans 4 grandes catégories
- Compact, Silent, Super Silent, Twin Pack
- de 16 à 1 500 kVA (de 22 à 2 000 A)
- Autonomie intégrée de 9 à 64 heures

Nous consulter pour plus d'informations

Accessoire



- Inverseur normal secours de 160 à 800 A
- Armoires TGBT 2 000 A

Cuves additionnelles



- Cuves additionnelles de 500 à 10 000 litres



Prestations

Les prestations de conception, montage, démontage et astreinte se font uniquement sur devis.


Nos prestations s'adressent aux professionnels, organisateurs et collectivités, ainsi qu'aux particuliers pour tout type d'événements : villages temporaires, salons, expositions, événements, concerts, festivals... Pour offrir une formule adaptée à vos projets, nous prenons en main l'étude de votre projet : conseils techniques, régie, centralisation des besoins des exposants en amont, plan de distribution et repérage sur site

Coefficients de location

1 Jour	1.00
2 Jours	1.50
3 Jours	2.00
4 Jours	2.40
5 Jours	2.80
6 Jours	3.00
7 Jours	3.20
8 Jours	3.40
9 Jours	3.80
10 Jours	4.20
15 Jours	6.00
1 Mois	8.00
2 Mois	12.00

Transport

Transport utilitaire VL 6m ³	0,60 €/km
Transport utilitaire VL 12m ³	0,80 €/km
Transport utilitaire VL 20m ³	1,00 €/km
Transport PL	1,50 €/km

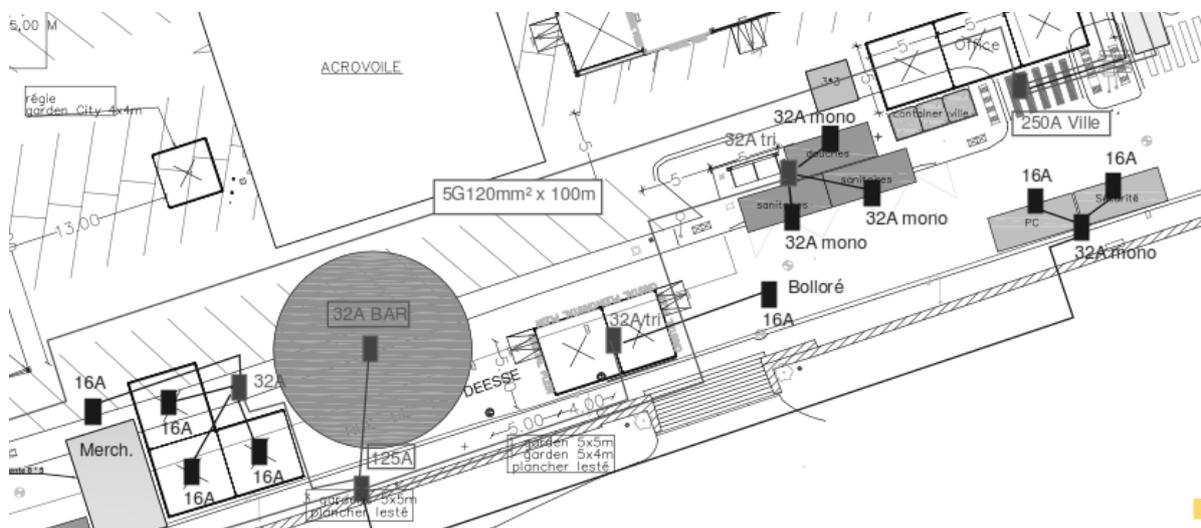

1. réservations

- > Toute réservation implique l'adhésion sans réserve à nos conditions générales de location.
- > Toutes les réservations doivent faire l'objet d'un écrit de la part du client.
- > Dans le cadre d'une annulation de réservation, tous les acomptes déjà versés restent acquis à Power Underground à titre de dédommagement forfaitaire.
- > Le client devra signaler lors de sa réservation si le matériel doit sortir du territoire national.

2. propriété

- > Le matériel est la propriété de Power Underground, à ce titre il est insaisissable par les tiers et le locataire n'a pas le droit de le céder ou de le sous louer. Il ne doit apporter aucune modification superficielle ou substantielle au matériel.

3. durée de la location

- > Le contrat de location indique la date et l'heure du retrait du matériel, ainsi que la date de retour.
- > Seul le retour physique du matériel dans nos locaux détermine la durée de location, décomptée en journée de 24 heures, dimanche et jours fériés inclus, sans tenir compte de l'utilisation ou non du matériel.

4. retrait du matériel

- > Le retrait du matériel s'effectue en échange d'un dépôt de garantie (au moins dix fois le montant de la location d'une journée) accompagné de la totalité du règlement de la location.
- > Une quittance EDF ou téléphone libellée à l'adresse des chèques sera demandée aux particuliers.
- > Le client qui le désire est convié à assister à l'essai du matériel mis en œuvre systématiquement avant chaque départ. Après essais concluant, le matériel est considéré en parfait état de fonctionnement même si le client n'a pas assisté au test.

5. restitution du matériel

- > Le client est tenu de restituer le matériel loué à la date figurant sur le contrat de location.
- > Toute prolongation de location devra être signalée avant le retour prévu initialement. Elle ne pourra avoir lieu qu'après l'accord de Power Underground, et entraînera une nouvelle réservation écrite.
- > Toute restitution non justifiée après la date prévue, entraînera la responsabilité du client pour les préjudices subis par Power Underground et sa clientèle.
- > Tout matériel manquant ou détérioré sera facturé sur la base du tarif Power Underground à sa valeur neuve. Les lampes restituées hors services seront facturées 70 % de leur valeur neuve.

6. tarifs

- > Les prix facturés sont ceux en vigueur au jour de l'enlèvement du matériel, Power Underground se réservant le droit de modifier ses tarifs à tout moment sans préavis.

TARIF LOCATION HT / JOURNALIER 2020 (Prix public)

contact@underground-power.fr - 02 98 54 85 62 – www.underground-power.fr

7. conditions de règlement

- > Un acompte de 30 % sera versé à la commande et le solde le jour de l'enlèvement.
- > Tout retard de paiement entraînera la perception d'agios au taux de 1.5 % du montant de la location, par mois de retard, ainsi que le paiement à titre de clause pénale, d'une indemnité pour frais de recouvrement de 15 % sur les montants des sommes exigibles.

8. responsabilités

- > Le locataire assume l'entière responsabilité du matériel dès sa prise en charge en nos locaux et jusqu'à sa restitution. Il est seul responsable de tous dégâts causés au matériel ou du fait du matériel.
- > En cas de sinistre le matériel sera facturé au prix du matériel neuf au tarif en cours, et les frais de remise en état au coût du jour.
- > La responsabilité Power Underground ne saurait être engagée suite au mauvais fonctionnement des appareils loués liés à l'adjonction de matériels non compatibles, ou à une mauvaise installation.

9. assurances

Tout matériel sortant de nos locaux doit être couvert par une assurance, 2 solutions sont proposées :

- > Le locataire assure le matériel pour sa valeur de remplacement à neuf. L'assurance doit couvrir les risques de vol, perte, ou détérioration quel qu'en soit la cause ou la nature. Attestation à fournir à l'enlèvement.
- > Nous prenons en charge l'assurance du matériel pour une participation de 5 % du prix de la location. En cas de sinistre, reste à la charge du client le montant de la Franchise, 500 € portée à 15 % du montant des dommages en cas de vol, perte, escroquerie, avec un maximum de 2 300 €.

10. litiges

- > En cas de litige, le tribunal de commerce de QUIMPER sera seul compétent.





underground power

Z.A de Penhoat Braz

29700 PLOMELIN

contact@underground-power.fr

02 98 54 85 62

www.underground-power.fr



Aurélien GORRET

06 47 71 49 46

Yohan GUILLOU

06 31 88 08 29